



FULL FORCE[®]

BATTERY

BATERÍA AGM
DE CICLO
PROFUNDO



Serie Full Force

SOLUCIÓN ENERGÉTICA SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO





VEHÍCULOS RECREATIVOS



MARINO



SOLAR



MANEJO DE MATERIALES



MOVILIDAD



Serie Full Force

BATERÍA AGM DE CICLO PROFUNDO

Las baterías Full Force AGM están diseñadas para aplicaciones estándar; ofrecen una mejor resistencia a las vibraciones y ajustes de válvulas más altos que los competidores más cercanos.



LIBRE DE MANTENIMIENTO



NO PELIGROSO



A PRUEBA DE DERRAMES



LIBRE DE CORROSIÓN



CICLO PROFUNDO



LARGA VIDA ÚTIL



ALTA CAPACIDAD



RESISTENTE AL CLIMA




VERDE LIMPIO


MODELO FFD	VOLTIOS	TAMAÑO DEL GRUPO	CAPACIDAD DE RESERVA (MIN)		CAPACIDAD DE CICLO (AH)		ARRANQUE (AMPERIOS)		TIPO DE TERMINAL	DIMENSIONES (pulgada/mm)			PESO (lbs / kg)
			@ 25 Amps	@ 75 Amps	@ 5hr Tasa	@ 20hr Tasa	CA @ 32°F	CCA @ 0°F		LONGITUD	ANCHO	ALTURA TOTAL	
FFD35-12	12	U1	50	-	29	35	275	225	M6	7.72 (196)	5.16 (131)	6.57 (167)	22.0 (10.0)
FFD55-12	12	22NF	85	-	44	55	450	350	M6	9.02 (229)	5.43 (139)	8.35 (212)	36.2 (16.4)
FFD80-12	12	24	150	35	56	80	650	530	M8	10.24 (260)	6.65 (169)	8.46 (215)	50.9 (23.1)
FFD100-12	12	27	185	45	79	100	900	650	M8 + TPO8	12.09 (307)	6.65 (169)	9.29 (236)**	59.5 (27.0)
FFD110-12	12	31	205	50	82	110	1050	850	M8 + TPO8	12.91 (328)	6.77 (172)	9.49 (241)**	66.1 (30.0)
FFD200-12	12	40	400	100	144	200	1500	1300	LT	20.87 (530)	8.23 (209)	9.41 (239)	122.8 (55.7)
FFD260-12	12	80	560	160	135	260	1850	1550	LT / AP	20.51 (521)	10.59 (269)	9.65 (245)	161.2 (73.1)

**El poste SAE de latón es extraíble reduciendo la altura total de 0.86" a 1.00"


TEMPERATURA VS. CAPACIDAD

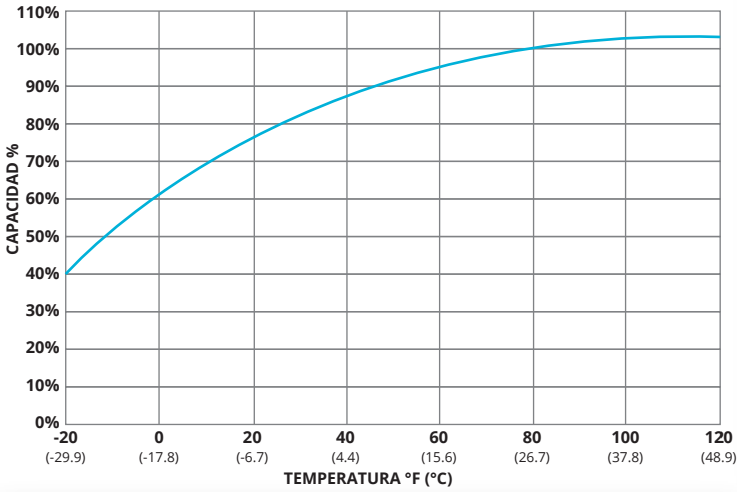


ESTADO DE CARGA (EDC) VS. VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (VCA)

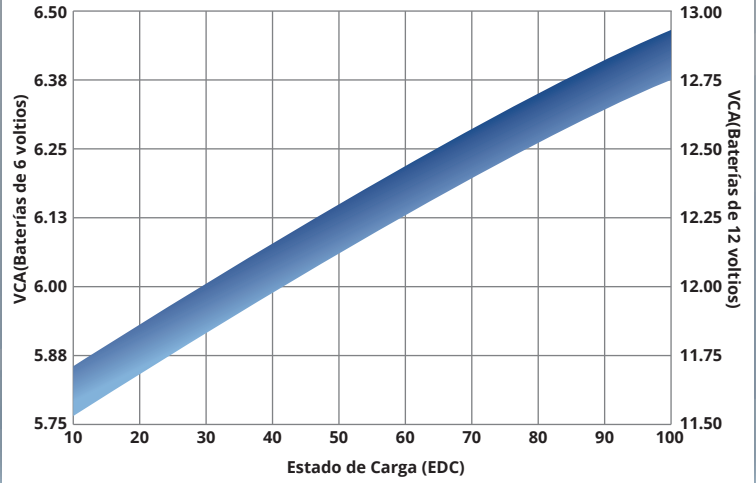

CICLO DE VIDA FRENTE A PROFUNDIDAD DE DESCARGA (PDD)

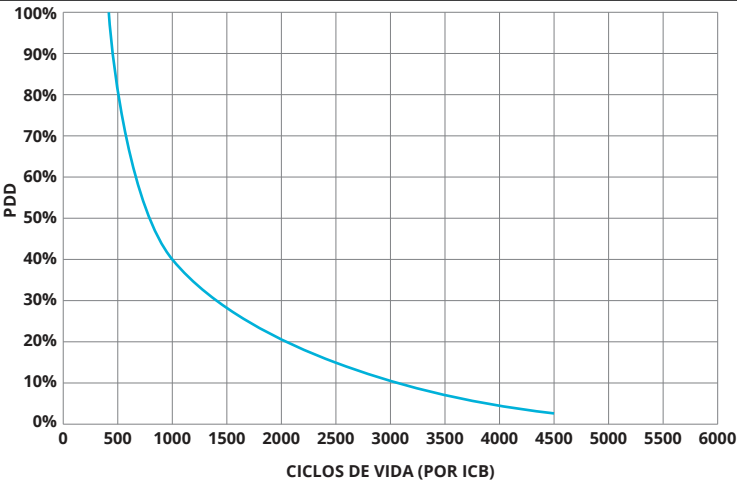

AUTODESCARGA VS. HORA/TEMPERATURA

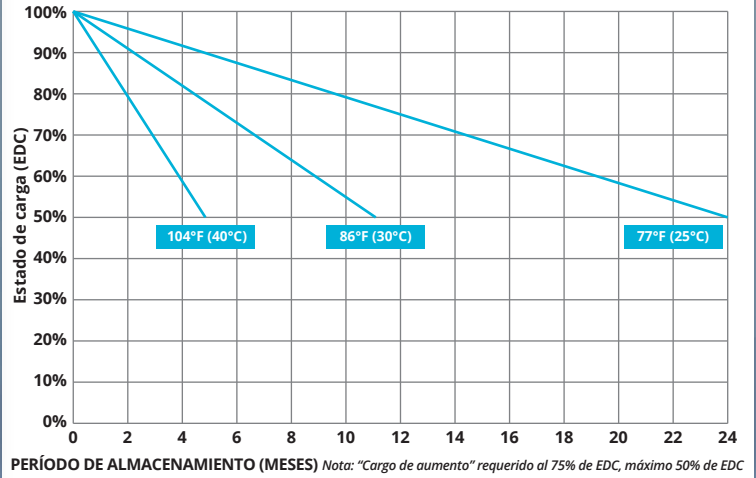


Las baterías Fullriver están disponibles a través de nuestra red nacional de distribuidores autorizados y sucursales internacionales. Para obtener más información, visite nuestro sitio web o llámenos gratis al 800-522-8191/805-484-7900 (local)



UNA BATERÍA FULLRIVER PARA CADA APLICACIÓN

Desde 1995, nuestro objetivo ha sido demostrar que la tecnología AGM no solo era superior a otros tipos de baterías, sino que nuestras baterías también eran superiores a otros fabricantes de AGM. Los probadores de terceros y los equipos de ingeniería internos de los clientes demostraron que esto es cierto.

Ahora, nuestro objetivo es expandir nuestros productos en una lista ampliada de aplicaciones. Ajustamos nuestra tecnología de baterías, agregamos baterías específicas para aplicaciones, incluimos más tipos de baterías y ofrecemos una amplia gama de accesorios de baterías y cargadores para la solución completa. Desde la solar hasta las carreras, AWP a la marina, y todo lo intermedio, hay una batería Fullriver para cada aplicación.

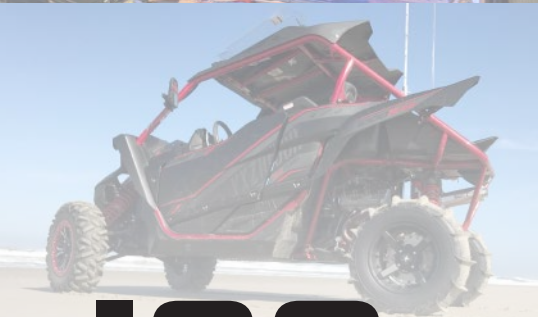

ISO

CERTIFICADO

¡ENTREGA APROBADA!
TIERRA, MAR Y AIRE

9001:2008 CERTIFICADO/Sistema de Gestión de Calidad

14001:2004 CERTIFICADO/Sistema de Gestión Ambiental

18001:2007 CERTIFICADO/Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Las baterías Fullriver son baterías selladas de plomo ácido hechas con tecnología de alfombrilla de vidrio absorbida (AGM) o GEL. El electrolito se absorbe en el material separador de fibra de vidrio (o gel) en lugar de en forma líquida de flujo libre. Las baterías Fullriver son baterías de almacenamiento eléctrico no derramables. Las baterías Fullriver están exentas de los requisitos de las regulaciones de materiales peligrosos de DOT, ya que las baterías Fullriver cumplen con los requisitos del Código 49 CFR Sección 173.159 (D). CLASIFICADO APROBADO: DOT, CFR, HMR49, IATA, ICAO67, IMDG27

www.fullriverbattery.com