



UNA BATERÍA
FULLRIVER
PARA CADA
APLICACIÓN

**Baterías de Ciclo
Profundo y
Alto Rendimiento**

SOLUCIÓN ENERGÉTICA SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO



BATERÍA AGM DE CICLO
PROFUNDO PREMIUM



BATERÍA AGM DE
ALTO RENDIMIENTO



BATERÍA AGM DE CICLO
PROFUNDO SUPREMO



BATERÍA AGM DE
CICLO PROFUNDO



BATERÍA DE GEL
DE CICLO PROFUNDO

La Línea de Baterías

UNA BATERÍA FULLRIVER PARA CADA APLICACIÓN



SOLAR



AWP



VEHÍCULOS
RECREATIVOS



GOLF &
VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS



MANEJO DE
MATERIALES



Serie EGL

BATERÍA AGM DE CICLO PROFUNDO SUPREMO

Las baterías Fullriver EGL AGM mejoran drásticamente el rendimiento de nuestra tecnología de ciclo profundo para ofrecer las baterías más largas para aplicaciones exigentes.



SOLAR



AWP



MÁQUINAS
DE PISO



VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS



MANEJO DE
MATERIALES



Serie DC

BATERÍA AGM DE CICLO PROFUNDO PREMIUM

Las baterías Full Force AGM están diseñadas para aplicaciones estándar; ofrecen una mejor resistencia a las vibraciones y ajustes de válvulas más altos que los competidores más cercanos.



MARINO



VEHÍCULOS
RECREATIVOS



CAMIONETAS
COMERCIALES



MOVILIDAD



CAMIONETAS
COMERCIALES



AUTOMOTOR



ELECTRÓNICA
MÓVIL



VEHÍCULOS
UTILITARIOS
DEPORTIVOS



SPORTS
MOTORIZÉS



Serie Full Throttle

BATERÍA AGM DE CICLO PROFUNDO PREMIUM

Las baterías Fullriver DC proporcionan el rendimiento y la vida útil de una verdadera batería de ciclo profundo con todas las ventajas y conveniencias de ser libres de mantenimiento y no peligrosas.



VEHÍCULOS
RECREATIVOS



MARINO



SOLAR



MANEJO DE
MATERIALES



MOVILIDAD



Serie Full Force

BATERÍA AGM DE CICLO PROFUNDO

Las baterías Full Force AGM están diseñadas para aplicaciones estándar; ofrecen una mejor resistencia a las vibraciones y ajustes de válvulas más altos que los competidores más cercanos.



MARINO



VEHÍCULOS
RECREATIVOS



MANEJO DE
MATERIALES



CAMIONAJE
COMERCIAL



SOLAR



Serie Gel DC

BATERÍA DE GEL DE CICLO PROFUNDO

Las baterías Fullriver DC Gel también son libres de mantenimiento y no son peligrosas; diseñadas según las mismas especificaciones premium que su contraparte AGM.

Las baterías Fullriver están disponibles a través de nuestra red nacional de distribuidores autorizados y sucursales internacionales. Para obtener más información, visite nuestro sitio web o llámenos gratis al 800-522-8191/805-484-7900 (local)

MODELO EGL	VOLTS	TAMAÑO DEL GRUPO	CAPACIDAD DE RESERVA (MIN)		CAPACIDAD DE CICLO (AH)		ARRANQUE (AMPERIOS)		TIPO DE TERMINAL	DIMENSIONES (pulgada/mm)			PESO (lbs / kg)
			@ 25 Amps	@ 75 Amps	@ 5hr Tasa	@ 20hr Tasa	CA @ 32°F	CCA @ 0°F		LONGITUD	ANCHO	ALTURA TOTAL	
EGL200-6	6	GC2	375	100	155	200	1100	910	M8	10.24 (260)	7.13 (181)	10.33 (262)	74.1 (33.6)
EGL220-6	6	GC2/GC2H	480	130	180	220	1180	970	M8	10.31 (262)	7.13 (181)	11.06 (281)	82.7 (37.5)
EGL170-8	8	GC8	330	120*	140	170	1360	1100	M8	10.25 (260)	7.17 (182)	11.35 (288)	81.6 (37.0)
EGL100-12	12	31	470	118	82	100	930	775	M8	12.95 (329)	6.73 (171)	9.09 (231)	78.5 (35.6)

MODELO DC	VOLTS	TAMAÑO DEL GRUPO	CAPACIDAD DE RESERVA (MIN)		CAPACIDAD DE CICLO (AH)		ARRANQUE (AMPERIOS)		TIPO DE TERMINAL	DIMENSIONES (pulgada/mm)			PESO (lbs / kg)
			@ 25 Amps	@ 75 Amps	@ 5hr Tasa	@ 20hr Tasa	CA @ 32°F	CCA @ 0°F		LONGITUD	ANCHO	ALTURA TOTAL	

BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO DE 2 VOLTIOS

DC1150-2	2	L16	2235	658	945	1150	5400	4500	M10	11.61 (295)	7.05 (179)	16.18 (411)	124.8 (56.6)
----------	---	-----	------	-----	-----	------	------	------	-----	-------------	------------	-------------	--------------

BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO DE 6 VOLTIOS

DC220-6	6	27	425	112	180	220	1170	990	M8	12.05 (306)	6.85 (174)	8.90 (226)	71.0 (32.2)
DC224-6	6	GC2	441	113	179	224	1080	900	M8 + TP08	10.24 (260)	7.09 (180)	10.71 (272)**	67.9 (30.8)
DC245-6	6	DIN	457	120	198	245	1120	930	AP	9.61 (244)	7.48 (190)	10.83 (275)	72.8 (33.0)
DC250-6	6	GC2	531	135	204	250	1160	960	M8 + TP08	10.31 (262)	7.13 (181)	11.14 (283)**	77.4 (35.1)
DC335-6	6	902/J305	751	184	274	335	1560	1300	DT	11.61 (295)	7.01 (178)	14.41 (366)	102.7 (46.6)
DC400-6	6	903/L16	885	229	340	415	1800	1500	DT	11.61 (295)	7.05 (179)	16.69 (424)	123.5 (56.0)

BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO DE 8 VOLTIOS

DC180-8	8	GC8	335	125*	148	180	1220	1000	M8	10.24 (260)	7.17 (182)	10.71 (272)	75.0 (34.0)
DC200-8	8	GC8H	390	140*	164	200	1420	1150	M8	10.24 (260)	7.17 (182)	11.77 (299)	83.1 (37.7)

BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO DE 12 VOLTIOS

DC35-12	12	U1	52	-	29	35	230	190	M6	7.72 (196)	5.16 (131)	6.57 (167)	23.8 (10.8)
DC55-12	12	22NF	96	21	45	55	480	400	M6	9.02 (229)	5.43 (138)	8.35 (212)	39.0 (17.7)
DC85-12	12	24	145	34	70	85	600	510	M8 + TP08	10.24 (260)	6.65 (169)	8.46 (215)**	55.1 (25.0)
DC105-12	12	27	175	43	86	105	820	680	M8 + TP08	12.09 (307)	6.65 (169)	9.29 (236)**	67.0 (30.4)
DC115-12	12	31	200	45	91	115	910	760	M8 + TP08	12.91 (328)	6.77 (172)	9.49 (241)**	72.3 (32.8)
DC140-12	12	DIN	260	62	115	140	950	795	M8 + TP08	13.43 (341)	6.77 (172)	11.14 (283)**	95.5 (43.3)
DC150-12	12	GC12	295	80	130	150	1050	900	M8 + TP08	12.87 (327)	7.17 (182)	10.75 (273)**	94.8 (43.0)
DC160-12	12	-	300	82	130	160	1070	910	M8	19.06 (484)	6.73 (171)	9.49 (241)	102.1 (46.3)
DC210-12	12	4D	400	105	172	210	1425	1180	LT / APW	20.87 (530)	8.23 (209)	8.58 (218)	133.4 (60.5)
DC215-12	12	921/J185	420	110	172	215	1200	1000	DTW	15.00 (381)	7.01 (178)	14.61 (371)	131.8 (59.8)
DC260-12	12	8D	578	145	214	260	1830	1525	LT / APW	20.51 (521)	10.59 (269)	9.65 (245)	170.6 (77.4)

* Capacidad de reserva (min) @ 56 amperios
 **El poste SAE de latón es extraíble reduciendo la altura total de 0.86" a 1.00"



Serie EGL



Serie DC

MODELO FT	TAMAÑO DEL GRUPO	CCA	PHCA	HCA	CA	CAP. C20 [AH]	CAP. DE RES. @ 25A [min]	POSICIÓN DEL TERM. POSITIVO	TIPO DE TERMINAL	DIMENSIONES [pulgada/mm]				PESO [lbs / kg]
										LONGITUD	ANCHO	ALTURA	ALTURA TOTAL	
FT100	BTX9-BS	100	310	200	155	8	8	LHP	M6	5.43 [138]	3.39 [86]	4.02 [102]	4.02 [102]	71 [3.2]
FT185	BTX15L-BS	185	545	300	240	14	15	RHP	M6	6.97 [177]	3.39 [86]	5.16 [131]	5.16 [131]	10.8 [4.9]
FT200	B16L-B	200	535	300	265	14	20	RHP	M6M	6.69 [170]	3.90 [99]	6.18 [157]	6.18 [157]	13.2 [6.0]
FT230	BT198L-BS	230	680	410	310	20	28	RHP	M6	7.13 [181]	3.03 [77]	6.57 [167]	6.57 [167]	15.4 [7.0]
FT230-D	BT198L-BS	180	500	290	240	22	22	RHP	M6	7.13 [181]	3.03 [77]	6.57 [167]	6.57 [167]	13.9 [6.3]
FT265	B16CL-B	265	625	440	350	18	26	RHP	M6	6.69 [170]	3.90 [99]	6.89 [175]	6.89 [175]	15.7 [7.1]
FT410	-	410	925	625	530	28	48	RHP	M6 + TP26	6.50 [165]	6.93 [176]	4.92 [125]	5.67 [144]**	23.2 [10.5]
FT410L	BTX30L	410	925	625	530	28	48	LHP	M6 + TP26	6.50 [165]	6.93 [176]	4.92 [125]	5.67 [144]**	23.2 [10.5]
FT438-U1	U1	438	975	605	525	35	50	LHP	M6 + TP26	7.72 [196]	5.16 [131]	6.57 [167]	7.56 [192]**	25.1 [11.4]
FT438-U1R	U1R/46A24L	438	975	605	525	35	50	RHP	M6 + TP26	7.72 [196]	5.16 [131]	6.57 [167]	7.57 [192]**	25.1 [11.4]
FT560	26R	560	1200	860	725	44	80	RHP	M6 + TP26	7.80 [198]	6.54 [166]	6.69 [170]	7.09 [180]**	33.3 [15.1]
FT560L	26	560	1200	860	725	44	80	LHP	M6 + TP26	7.80 [198]	6.54 [166]	6.69 [170]	7.09 [180]**	33.3 [15.1]
FT610-47	47/L2/H5	610	1280	890	745	50	105	RHP	AP	9.49 [241]	6.89 [175]	7.48 [190]	7.48 [190]	42.1 [19.1]
FT620-51	51	620	1300	890	745	55	100	LHP	M8 + TP28	9.02 [229]	5.43 [138]	8.19 [208]	9.06 [230]**	40.3 [18.3]
FT680-48	48/L3/H6	680	1320	975	810	60	120	RHP	AP	10.94 [278]	6.89 [175]	7.48 [190]	7.48 [190]	47.8 [21.7]
FT750-25	25	750	1400	1080	900	64	120	LHP	AP	9.45 [240]	6.85 [174]	7.95 [202]	8.66 [220]	48.1 [21.8]
FT750-35	35/34R	750	1400	1080	900	64	120	RHP	AP	9.45 [240]	6.85 [174]	7.95 [202]	8.66 [220]	48.1 [21.8]
FT825-34	34	825	1500	1200	1000	65	135	LHP	M8 + TP28	10.28 [261]	6.77 [172]	7.19 [182]	8.19 [208]**	46.0 [20.9]
FT825-78	34/78	825	1500	1200	1000	65	135	LHP	M8 + FR45	10.28 [261]	6.77 [172]	7.19 [182]	8.31 [211]	46.0 [20.9]
FT840-24M	24M	840	1650	1200	1050	75	163	LHP	DT	10.87 [276]	6.77 [172]	8.13 [207]	8.95 [227]	54.0 [24.5]
FT840-24F	24F	840	1650	1200	1050	75	163	RHP	AP	10.87 [276]	6.77 [172]	8.13 [207]	8.95 [227]	54.0 [24.5]
FT850-94R	94R/L4/H7	850	1888	1200	1070	85	175	RHP	AP	12.36 [314]	6.85 [174]	7.47 [190]	7.47 [190]	55.7 [25.3]
FT890-49	49/L5/H8	890	1800	1300	1070	80	168	RHP	AP	13.90 [353]	6.89 [175]	7.24 [184]	7.48 [190]	60.4 [27.4]
FT930-65	65	930	1750	1350	1070	75	142	LHP	M8 + TP28	11.81 [300]	7.17 [182]	6.65 [169]	7.24 [184]**	54.9 [24.5]
FT965-27	27	965	1950	1380	1170	100	205	LHP	DT	12.09 [307]	6.65 [169]	8.43 [214]	9.33 [237]	69.5 [31.5]
FT965-27F	27F	965	1950	1380	1170	100	205	RHP	DT	12.09 [307]	6.65 [169]	8.43 [214]	79.33 [237]	69.5 [31.5]
FT1100-31	31A	1100	2200	1560	1360	110	230	RHP	M8 + TP28	12.99 [330]	6.81 [173]	8.31 [211]	9.33 [237]**	75.2 [34.1]
FT1100-31ST	31T	1100	2200	1560	1360	110	230	RHP	3/8" Stud	12.99 [330]	6.81 [173]	8.43 [214]	9.13 [232]	75.2 [34.1]
FT1150-6T	6TL	1150	2250	1700	1450	120	273	RHP	M8 + TP28	11.02 [280]	10.43 [265]	8.09 [206]	8.86 [225]**	85.8 [38.9]
FT1250-40LT	40LT/D5	1250	2200	1720	1500	175	340	LHP	M8 + TP28	20.20 [513]	8.78 [223]	7.75 [197]	8.74 [222]**	123.5 [56.0]
FT1450-8D	8D	1450	2400	1950	1700	225	450	RHP	M8 + TP28	20.35 [517]	10.79 [274]	8.58 [218]	9.57 [243]**	161.2 [73.1]

**El poste SAE de latón es extraíble reduciendo la altura total de 0.86" a 1.00"



Serie Full Throttle

MODELO FFD	VOLTIOS	TAMAÑO DEL GRUPO	CAPACIDAD DE RESERVA (MIN)		CAPACIDAD DE CICLO (AH)		ARRANQUE (AMPERIOS)		TIPO DE TERMINAL	DIMENSIONES (pulgada/mm)			PESO (lbs / kg)
			@ 25 Amps	@ 75 Amps	@ 5hr Tasa	@ 20hr Tasa	CA @ 32°F	CCA @ 0°F		LONGITUD	ANCHO	ALTURA TOTAL	
FFD35-12	12	U1	50	-	29	35	275	225	M6 / F	7.72 (196)	5.16 (131)	6.57 (167)	22.0 (10.0)
FFD55-12	12	22NF	85	-	44	55	450	350	M6	9.02 (229)	5.43 (138)	8.35 (212)	36.2 (16.4)
FFD80-12	12	24	150	35	56	80	650	530	M8	10.24 (260)	6.65 (169)	8.46 (215)	50.9 (23.1)
FFD100-12	12	27	185	45	79	100	900	650	M8 + TP08	12.09 (307)	6.65 (169)	9.29 (236)**	59.5 (27.0)
FFD110-12	12	31	205	50	82	110	1050	850	M8 + TP08	12.91 (328)	6.77 (172)	9.49 (241)**	66.1 (30.0)
FFD200-12	12	40	400	100	144	200	1500	1300	LT	20.87 (530)	8.23 (209)	9.41 (239)	122.8 (55.7)
FFD260-12	12	80	560	160	200	260	1850	1550	LT / APW	20.51 (521)	10.59 (269)	9.65 (245)	161.2 (73.1)

MODELO DCG	VOLTIOS	TAMAÑO DEL GRUPO	CAPACIDAD DE RESERVA (MIN)		CAPACIDAD DE CICLO (AH)		ARRANQUE (AMPERIOS)		TIPO DE TERMINAL	DIMENSIONES (pulgada/mm)			PESO (lbs / kg)
			@ 25 Amps	@ 75 Amps	@ 5hr Tasa	@ 20hr Tasa	CA @ 32°F	CCA @ 0°F		LONGITUD	ANCHO	ALTURA TOTAL	
DCG190-6	6	GC2	390	110	155	190	980	785	M8	10.24 (260)	7.13 (181)	10.83 (275)	65.7 (29.8)
DCG140-8	8	GC8	268	50	114	140	785	630	M8	10.24 (260)	7.17 (182)	10.71 (275)	64.8 (29.4)
DCG32-12	12	U1	35	6	24	32	220	175	M6	7.76 (197)	5.16 (131)	6.73 (171)	23.4 (10.6)
DCG51-12	12	22NF	67	13	43	51	300	240	M6	9.02 (229)	5.43 (138)	8.35 (212)	37.7 (17.1)
DCG77-12	12	24	132	33	66	77	575	460	M8	10.24 (260)	6.65 (169)	8.46 (215)	53.35 (24.2)
DCG88-12	12	27	144	40	74	88	625	500	M8	12.09 (307)	6.65 (169)	8.45 (215)	62.6 (28.4)
DCG100-12	12	31	171	46	84	100	680	545	M8	12.95 (329)	6.73 (171)	9.72 (247)	69.89 (31.7)
DCG180-12	12	40	388	105	150	180	1100	900	DT	20.75 (527)	8.82 (224)	9.41 (239)	138.0 (62.6)
DCG240-12	12	80	580	141	195	240	1450	1220	DT	20.75 (527)	11.30 (287)	10.11 (257)	175.7 (79.7)

CONFIGURACIONES DE TERMINALES DE BATERÍA



Serie Full Force




Serie Gel DC



UNA BATERÍA FULLRIVER PARA CADA APLICACIÓN

Desde 1995, nuestro objetivo ha sido demostrar que la tecnología AGM no solo era superior a otros tipos de baterías, sino que nuestras baterías también eran superiores a otros fabricantes de AGM. Los probadores de terceros y los equipos de ingeniería internos de los clientes demostraron que esto es cierto.

Ahora, nuestro objetivo es expandir nuestros productos en una lista ampliada de aplicaciones. Ajustamos nuestra tecnología de baterías, agregamos baterías específicas para aplicaciones, incluimos más tipos de baterías y ofrecemos una amplia gama de accesorios de baterías y cargadores para la solución completa. Desde la solar hasta las carreras, AWP a la marina, y todo lo intermedio, hay una batería Fullriver para cada aplicación.

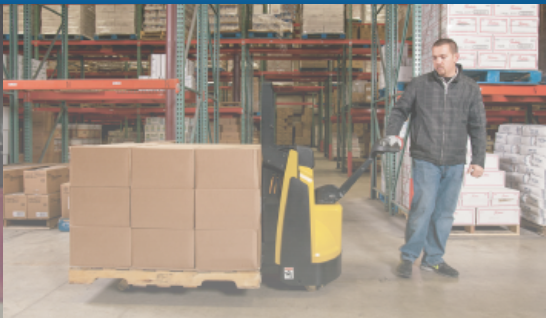

ISO
CERTIFICADO

¡ENTREGA APROBADA!
TIERRA, MAR Y AIRE

9001:2008 CERTIFICADO/Sistema de Gestión de Calidad

14001:2004 CERTIFICADO/Sistema de Gestión Ambiental

18001:2007 CERTIFICADO/Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Las baterías Fullriver son baterías selladas de plomo ácido hechas con tecnología de alfombrilla de vidrio absorbida (AGM) o GEL. El electrolito se absorbe en el material separador de fibra de vidrio (o gel) en lugar de en forma líquida de flujo libre. Las baterías Fullriver son baterías de almacenamiento eléctrico no derramables. Las baterías Fullriver están exentas de los requisitos de las regulaciones de materiales peligrosos de DOT, ya que las baterías Fullriver cumplen con los requisitos del Código 49 CFR Sección 173.159 (D). CLASIFICADO APROBADO: DOT, CFR, HMR49, IATA, ICAO67, IMDG27

fullriverbattery.com